軽量 FTX-1F 用フレームケース

Pocke CaseFTX

Ver10　2025/08/10　by

【主な特徴・仕様】

- **フレーム構造（移動運用時などでちょっとぶつけた時等に傷から保護）**
- **軽量：フルセットでも約 120g**
- **チルトスタンドによる視認性の向上**
- **左右ハンドルにより、転げた時のノブ等の保護**
- **後部のコネクタ・ジャック類はそのまま使用可**
- **電池交換も影響なし**
- **キャリーハンドル装備で持ち運びに便利**

※ 本頒布品は、ネジ止めによる組立が必要です。

※ ATU,ファン等オプション類装着は検討できていません。

【注意事項】

① 本ケースは、3D プリンタによる ABS 樹脂で作られたもので落下などでの衝撃に耐える強度はありません。

② 3D プリンタによる製作物のため、積層痕、方向による仕上がり違い、ひげ、ムラ、傷、ウロコ状痕等があります。

製作難易度ランク：★☆☆☆☆

［１］フレームケースの組立て、取付

(1) 部品名称

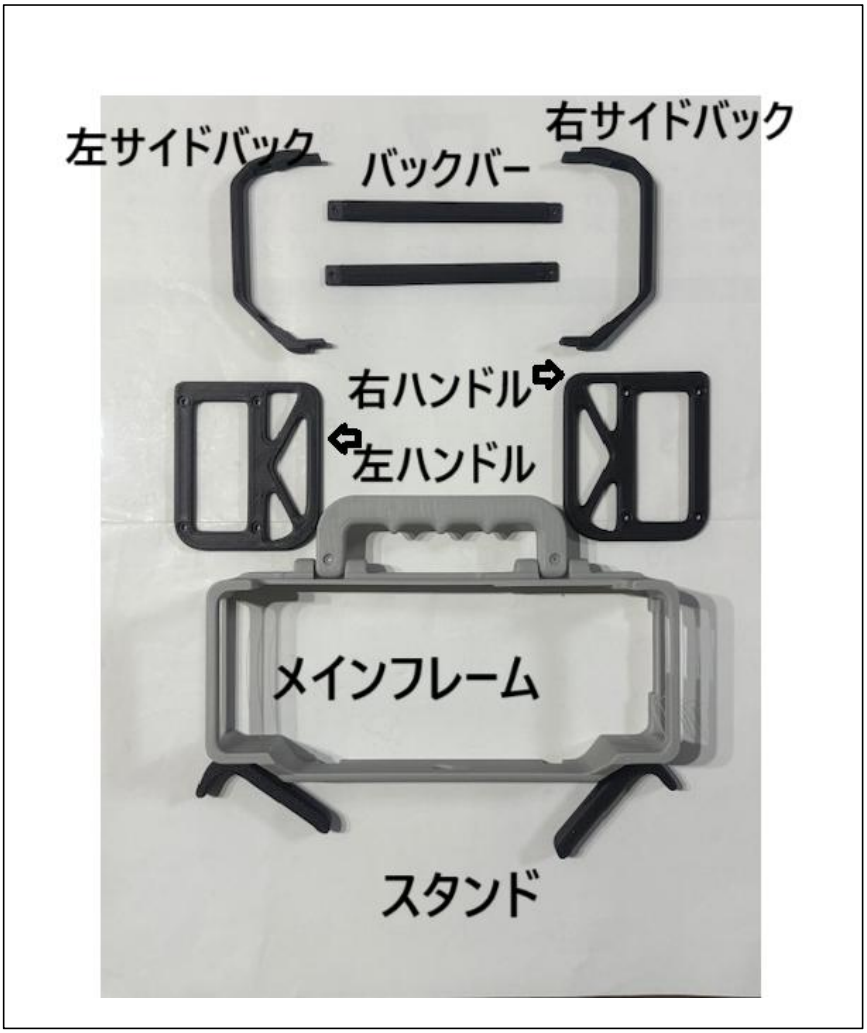

※ キャリーハンドルは取付け済です。

(2) 同梱ネジ

① M4x10 ２本　メインフレームと FTX-1 本体の固定
② M3x5　８本　左右サイドバックとバックバー、
　　これらのメインフレームへの固定
③ M3x8　８本　左右ハンドルのメインフレームへの固定
④ M3x10 ２本　スタンドのメインフレームへの固定

※ ネジ穴は樹脂なので締め過ぎはネジ穴をつぶします。
適度な締め付けをお願いします。

(3) メインフレームの本体取付け

FTX-1 本体を上向きに寝かせ、上部から、ゆっくりとメインフレームを被せます。

底面から左写真の矢印箇所に M4x10 ネジを使用してメインフレームを本体に固定します。

(4) 左右ハンドルのメインフレームへの取付け

左右ハンドルを左写真矢印各 4 ヵ所に M3x8 ネジを各 4 本を使用して取付けます。

(5) バックサイド、バックバーの組立
右写真矢印 4 ヵ所に M3x5 ネジ 4 本で組み立てます。

(6) バックサイド/バックバー(5)をメインフレームに取付け

(5)で組立てたバックサイド/
バックバーをメインフレームに
後面から挿入します。

左写真矢印（下面にもあり）4 ヵ所に
M3x5 ネジ上下各 2 本を使用し取付け
ます。

(7) スタンドの取付け

用

左写真矢印 2 ヵ所に M3x10 ネジを使

して、スタンドをメインフレームに
取付けます。

以上で、組立は完了です。

【ポリシー】

1. このキット（キットを組み立てたものを含む）は、ものを作り上げることを安価で、気楽に楽しんでもらう事を目的として作られたものです。
2. このキットは、素人が設計したものであり、メーカー製のような、性能、機能、品質を保証するものではありません。
3. このキットを製作、また使用して発生したあらゆる影響を排除する保証はできません。
4. このキットを使用において、指定された電源以外の使用、改造使用、また、通常想定される一般的な使用以外での使用方法による故障、また接続された機器の故障等について一切の保証はできません。
5. このキットで設計された回路図、プログラム、その他資料などの許可のない複製、再頒布は禁止しています。また、商業的販売も禁止し、目的としておりません。

【頒布品 Q&A】

頒布品のに関する質問や、追加情報などは、下記メールアレスで受付けます。

また、受付けた質問や情報は、下記サイトで公開させていただくことがあります。

Mail;ja6irk@pocke.tech

URL：http://pocke.tech/頒布品/

取扱説明書は上記サイト各頒布品のページからカラー版がダウンロード可能です。

※ 自作を楽しみ、自作機での運用を存分に満喫してください。