

軽量 IC-705 用フレームケース Pocke Case705 II



Ver1.1 2022/02/04 by



【主な特徴・仕様】

- ・ フレーム構造（移動運用時などでちょっとぶつけた時等に傷から保護）
- ・ 軽量：フルセットでも約 125g（初代より約 20g 軽量化）
- ・ チルトスタンドによる視認性の向上
- ・ フロントカバーにより液晶面の保護
（折り畳みサイドフード付き：野外運用での日除けにも）
- ・ 左右ハンドルにより、転げた時のノブ等の保護
- ・ 後部のコネクタ・ジャック類はそのまま使用可（初代より更に改善）
- ・ 電池交換も影響なし
- ・ キャリーハンドル装備で持ち運びに便利（新規追加）
- ・ フルフェイスフロントカバーも準備（オプション）

※ 本頒布品は、ネジ止めによる組立が必要です。

【注意事項】


- ① 本ケースは、3D プリンタによる ABS 樹脂で作られたもので落下などでの衝撃に耐える強度はありません。
- ② 3D プリンタによる製作物のため、積層痕、方向による仕上がり違い、ひげ、ムラ、傷、ウロコ状痕等があります。

製作難易度ランク：★☆☆☆☆



[1] ベーシックフレームケースの組立て、取付

(1) 部品名称

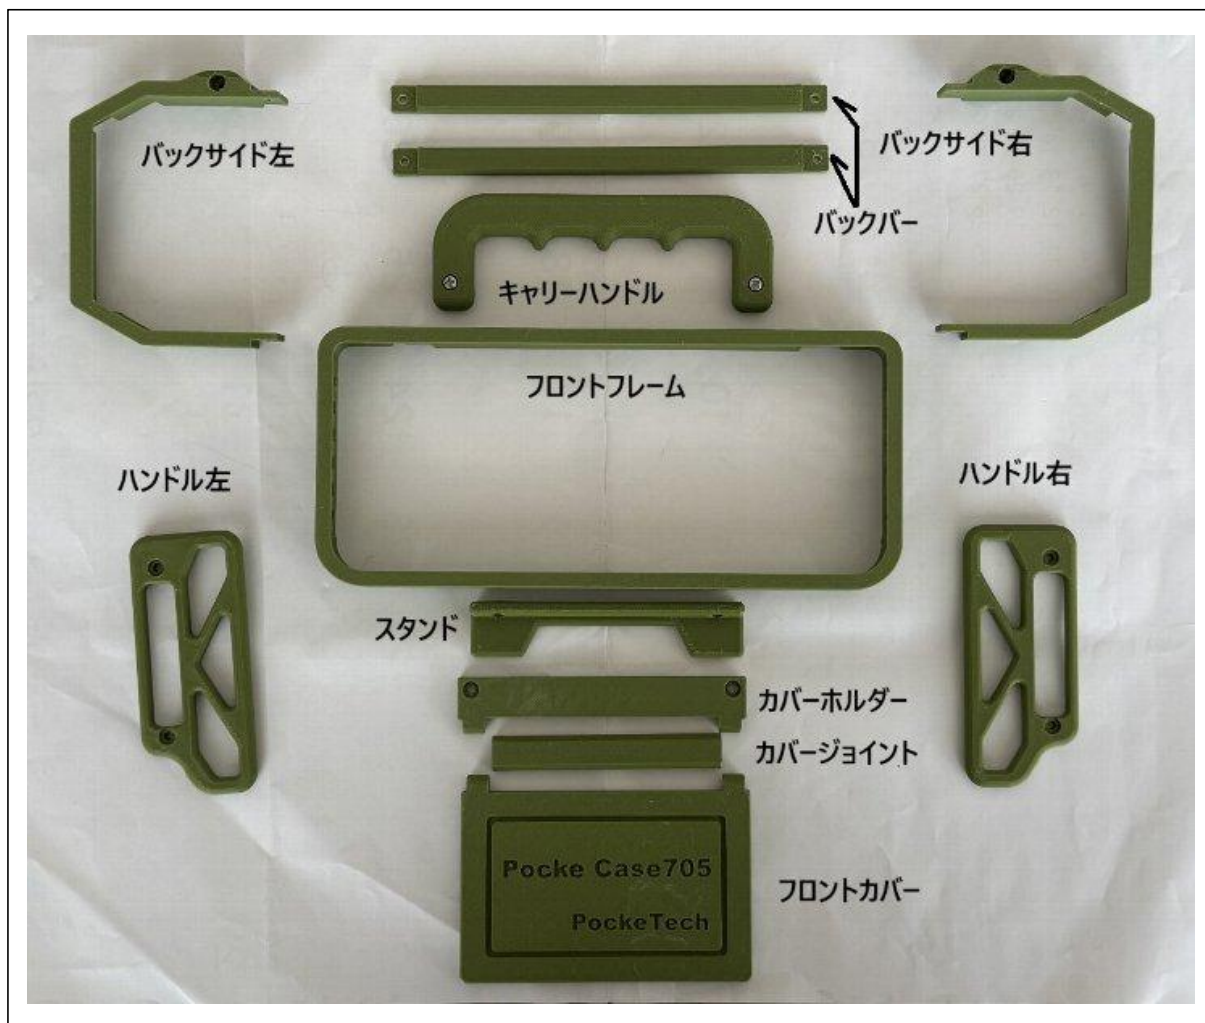



(2) 同梱ネジ

- ① M3x4 2本 フロントフレームとバックサイドの固定上側
- ② M3x5 6本 バックサイドとバックバー、フロントフレームの固定下側
- ③ M3x8 8本 ハンドル、カバーホルダー、スタンドとフロントフレームの固定
- ④ M3x12 4本 フロントカバー、カバージョイント、カバーホルダーの固定
- ⑤ M3x30 2本 キャリアハンドルとバックサイドの固定

※ ネジ穴は樹脂なので締め過ぎはネジ穴をつぶします。
適度な締め付けをお願いします。

(3) バックサイドとバックバーの組立

バックサイドにバックバーを差込み
M3x5 のネジで固定します。4 カ所

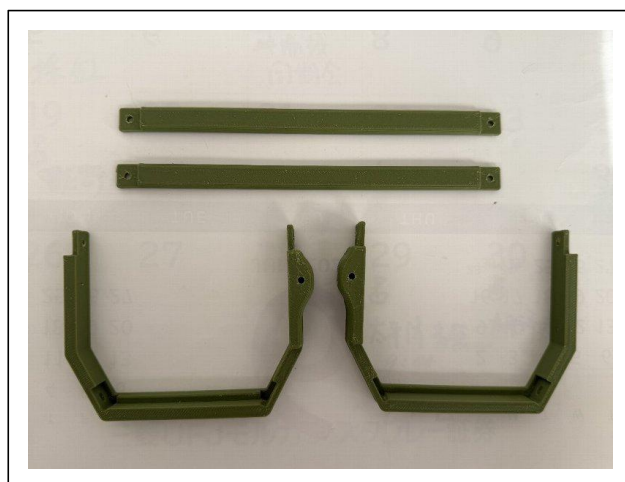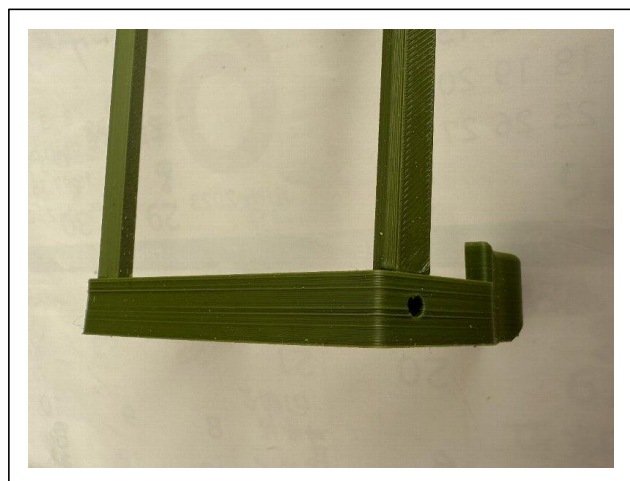

(4) フロントフレームの取り付け

IC-705 の前面から、フロントフレームをかぶせます。






前面から見た時



後面から見た時

(5) フロントフレームとバックサイドの接続

(3)で組み立てたバックサイドを
フロントフレームに後面から差込みネジで固定します。

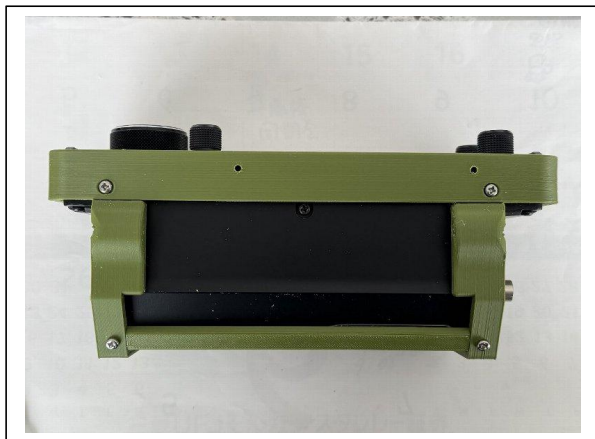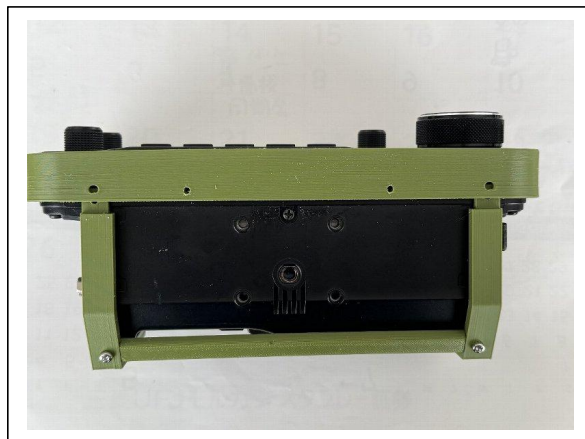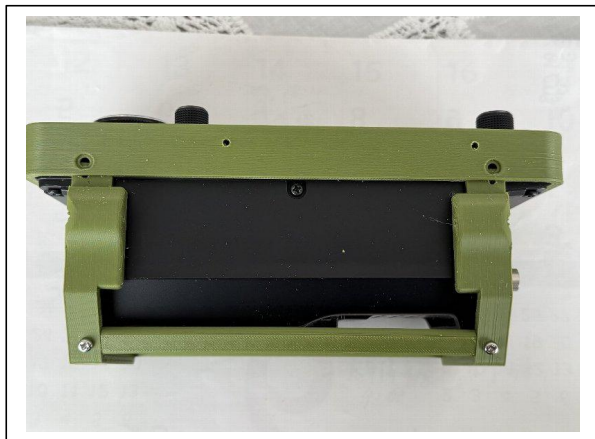

上側：M3x4 ネジで固定

下側：M3x5 ネジで固定



ここまでの状態

(6) キャリーハンドルの取り付け

バックサイド上面横穴に
M3x30 のネジをねじ込みます。
(内側のつら面まで)



キャリーハンドルの穴を合わせて
ネジを締めます。



写真のように両側ともにねじ込みます。

(7) ハンドルの取り付け



左右のハンドルをフロントフレームの左右の穴に取り付けます。
M3x8 ネジを使用します。

(8) スタンドの取り付け

M3x8 ネジを使用してフロント
フレームの底面の穴にスタンドを
取り付けます。



(9) フロントカバーの組立、取り付け



まず、M3x12 のネジを使用してフロントカバーにジョイントを取り付けます。
を取付ます。次に、ホルダーを取り付けます。

その次に、M3x8 ネジを使用して
フロントフレーム上面の穴に
組み立てたフロントカバーを
取り付けます。
(日除け部分は組立済)



ここまでの状態

以上で、組立て、取付は完了です。



フロントカバーをあけた状態



日除けを使用した状態



オプションのフルフェースフロント
カバーを被せた状態
フロントカバーを装着したまま、全体
をカバーすることができます。

【ポリシー】

1. このキット（キットを組み立てたものを含む）は、ものを作り上げることを安価で、気楽に楽しんでもらう事を目的として作られたものです。
2. このキットは、素人が設計したものであり、メーカー製のような、性能、機能、品質を保証するものではありません。
3. このキットを製作、また使用して発生したあらゆる影響を排除する保証はできません。
4. このキットを使用において、指定された電源以外の使用、改造使用、また、通常想定される一般的な使用以外での使用方法による故障、また接続された機器の故障等について一切の保証はできません。
5. このキットで設計された回路図、プログラム、その他資料などの許可のない複製、再頒布は禁止しています。また、商業的販売も禁止し、目的としておりません。

【頒布品 Q&A】

頒布品のに関する質問や、追加情報などは、下記メールアドレスで受付けます。

また、受付けた質問や情報は、下記サイトで公開させていただくことがあります。

[Mail;pocketech@pocke.tech](mailto:pocketech@pocke.tech)

URL : <http://pocke.tech/頒布品/>

取扱説明書は上記サイト各頒布品のページからカラー版がダウンロード可能です。

※ 自作を楽しみ、自作機での運用を存分に満喫してください。

